


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 阀芯关闭时零泄漏
- 负载方向变换时响应速度快
- 结构紧凑，安装空间小
- 采用边缘硬质密封以减小插孔尺寸

功能概述

一款高压螺纹插装式梭阀。用于回路中优先流量 / 方向的关闭或者开启，而优先流量 / 方向取决于回路中的高压侧。**A**和**C**口的密封式通过阀金属边缘实现的。

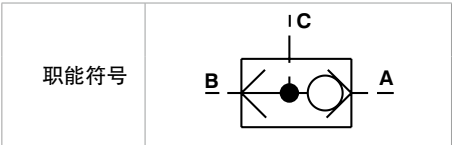


技术参数

阀件规格 / 孔型		G1/8 / QY3
最大工作流量	l/min (GPM)	8 (2.1)
最高工作压力	bar (PSI)	500 (7250)
压力损失	bar (PSI)	见压降 - 流量曲线
油液温度范围（丁腈橡胶）	°C (°F)	-30 +100 (-22 ... +212)
油液温度范围（氟橡胶）	°C (°F)	-20 +120 (-4 ... +248)
重量	kg (lbs)	0,01 (0.022)

附件		参见样本	对应型号
阀体	管式连接	SB_0018	SB-QY3*
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-QY3*
备件		SP_8010	


性能曲线

在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

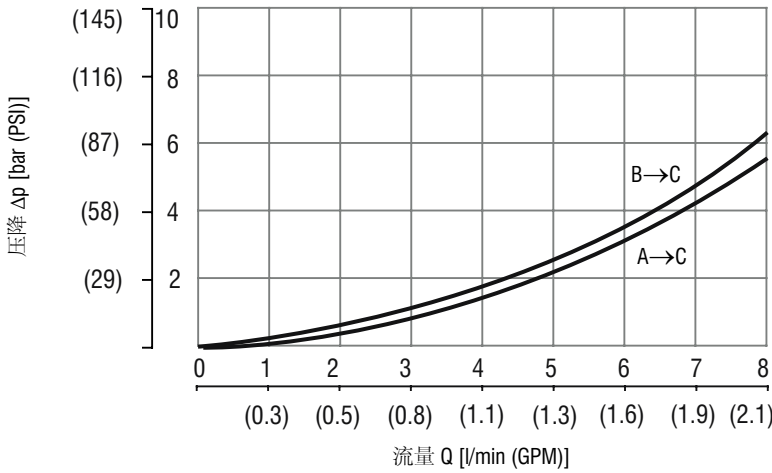

尺寸参数

单位：mm（英寸）

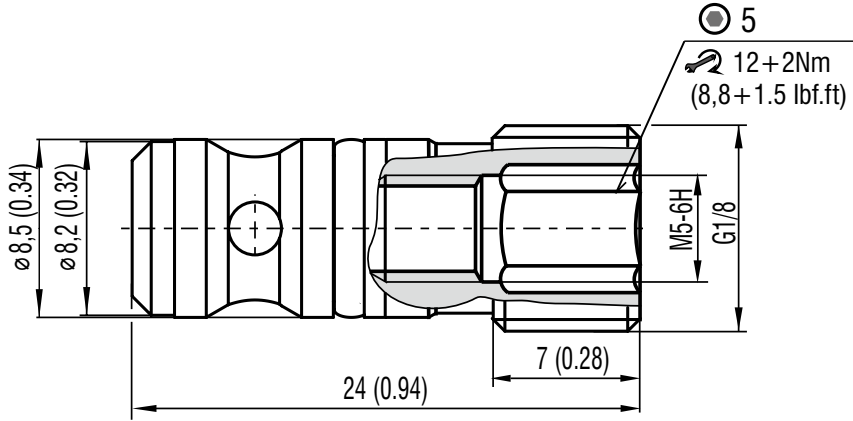

订货代码

