


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 阀芯关闭时零泄漏
- 负载方向变换时响应速度快
- 结构紧凑，安装空间小

功能概述

一款高压螺纹插装式梭阀。用于回路中优先流量/方向的关闭或者开启，而优先流量/方向取决于回路中的高压侧。A和C口的密封是通过橡胶密封圈实现的。

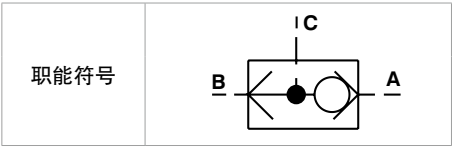


技术参数

阀件规格 / 孔型		M12x1,5 / QD3
最大工作流量	l/min (GPM)	8 (2.1)
最高工作压力	bar (PSI)	500 (7250)
压力损失	bar (PSI)	见压降 - 流量曲线
油液温度范围 (丁腈橡胶)	°C (°F)	-30 +100 (-22 ... +212)
油液温度范围 (氟橡胶)	°C (°F)	-20 +120 (-4 ... +248)
重量	kg (lbs)	0,01 (0.022)

附件		参见样本	对应型号
阀体	管式	SB_0018	SB-QD3*
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-QD3*
备件		SP_8010	


性能曲线

在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

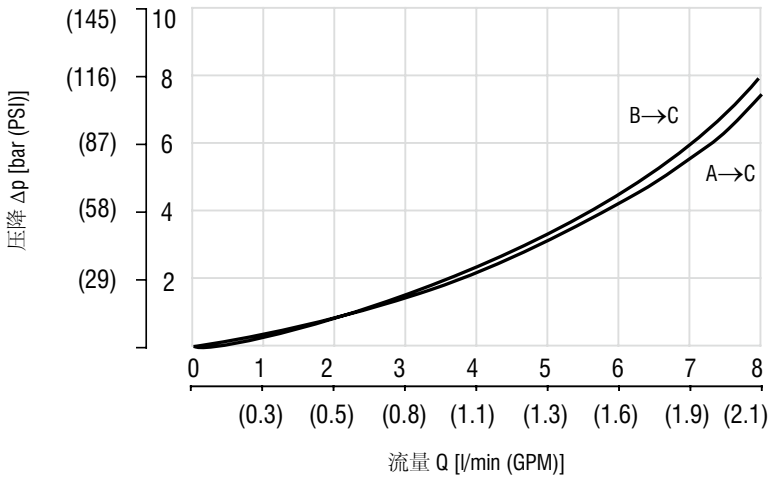

尺寸参数

单位: mm (英寸)

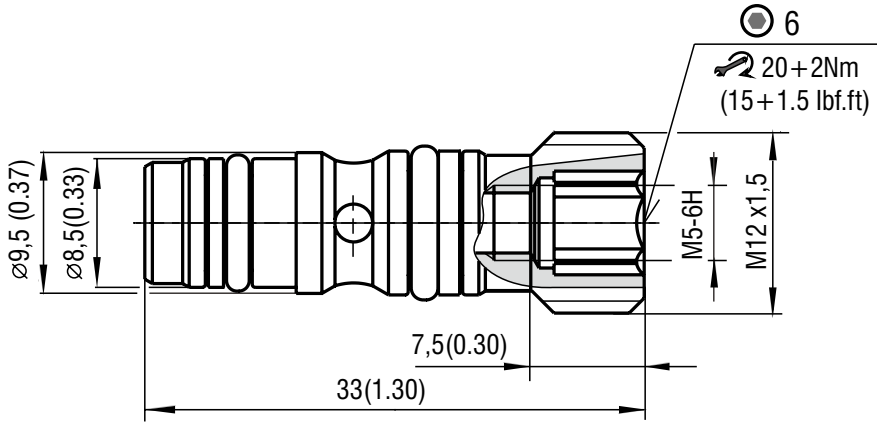

订货代码

