


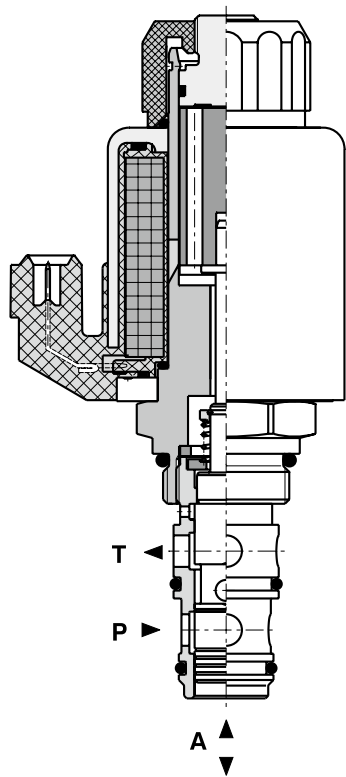


技术特点

- ❑ 12V 和 24V为标准控制电压
- ❑ 多种接线端子可供选择
- ❑ 线圈接线端子可在沿轴线 360°旋转

功能概述

一款直动式滑阀芯螺钉固定式减压阀。减压压力输出和直流电流输入成比例。可用于压力限定装置。

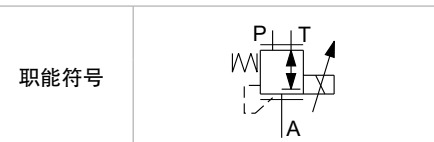


技术参数

插装孔 / 阀件规格		M24x1,5 / QJ3			
最高调定压力	bar (PSI)	18 (260)	20 (290)	30 (440)	80 (1160)
最高进口压力	bar (PSI)	50 (730)	50 (730)	50 (730)	90 (1310)
P - A方向最大流量	l/min (GPM)	40 (10.6)			
油液温度范围	°C (°F)	-30 ...90 (-22 ...194), 短时 +100 (212)			
环境温度范围	°C (°F)	-30 ...90 (-22 ...194), 短时 +100 (212)			
100%信号时响应时间	ms	< 50			
电磁线圈参数					
输入电压	V	12 DC		24 DC	
最大电流	A	1,5		1	
20 °C (68 °F) 时额定电阻	Ω	5		13,4	
占空比	%	100			
线圈绝缘等级		200 依据 IEC 60085			
推荐 PWM 频率	Hz	信号 150			
续流二极管 (E4A, E13)		BZW06-28B		BZW06-33B	
防护等级 EN 60529		(通过接头类型) IP 65 / IP67 / IP 69K			
重量	kg (lbs)	0,4 (0.88)			
附件		参见样本		对应型号	
成形孔刀具		SMT_0019		SMT-QJ3*	
备件		SP 8010			

尺寸参数






单位: mm (英寸)

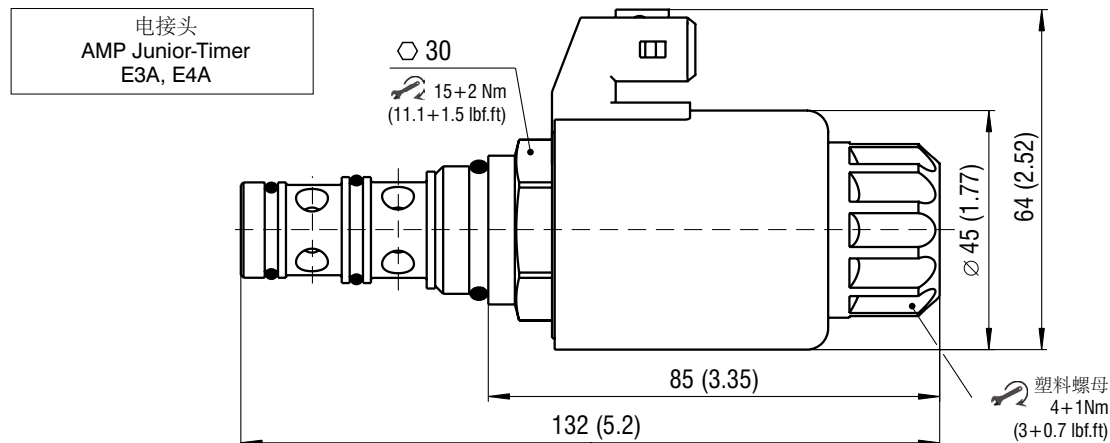


性能曲线

在 $\nu = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

A口流量 $Q_A = 0 \text{ l/min}$

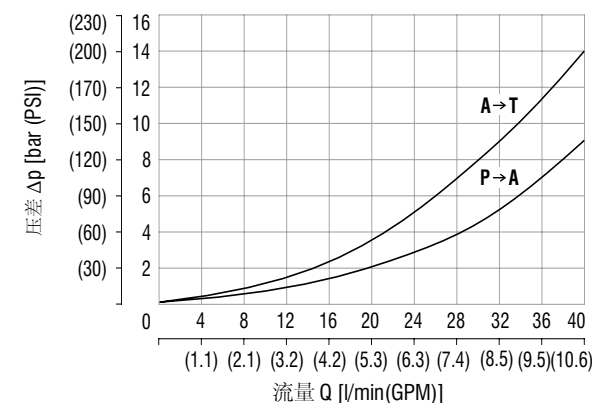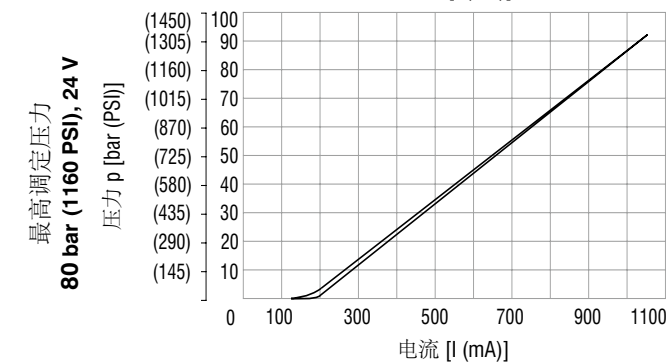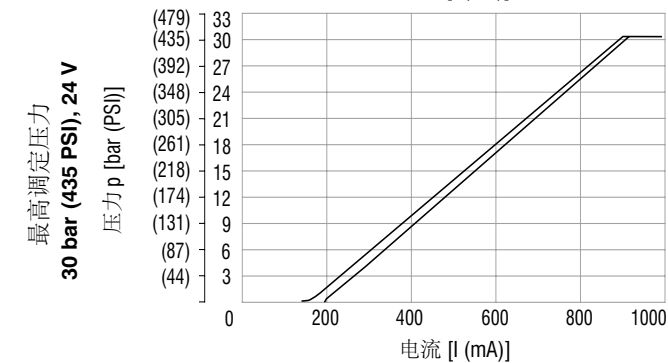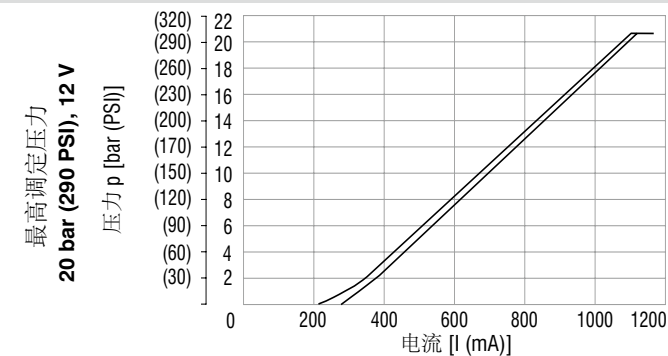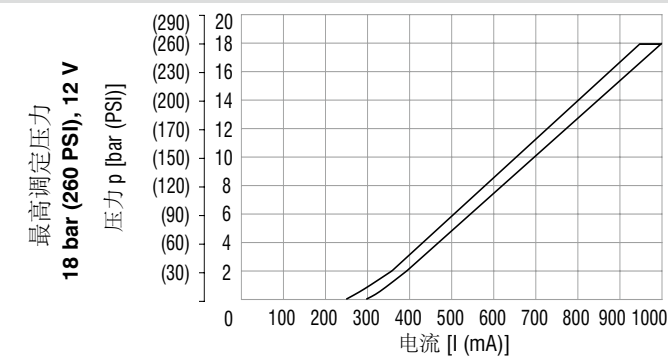

订货代码

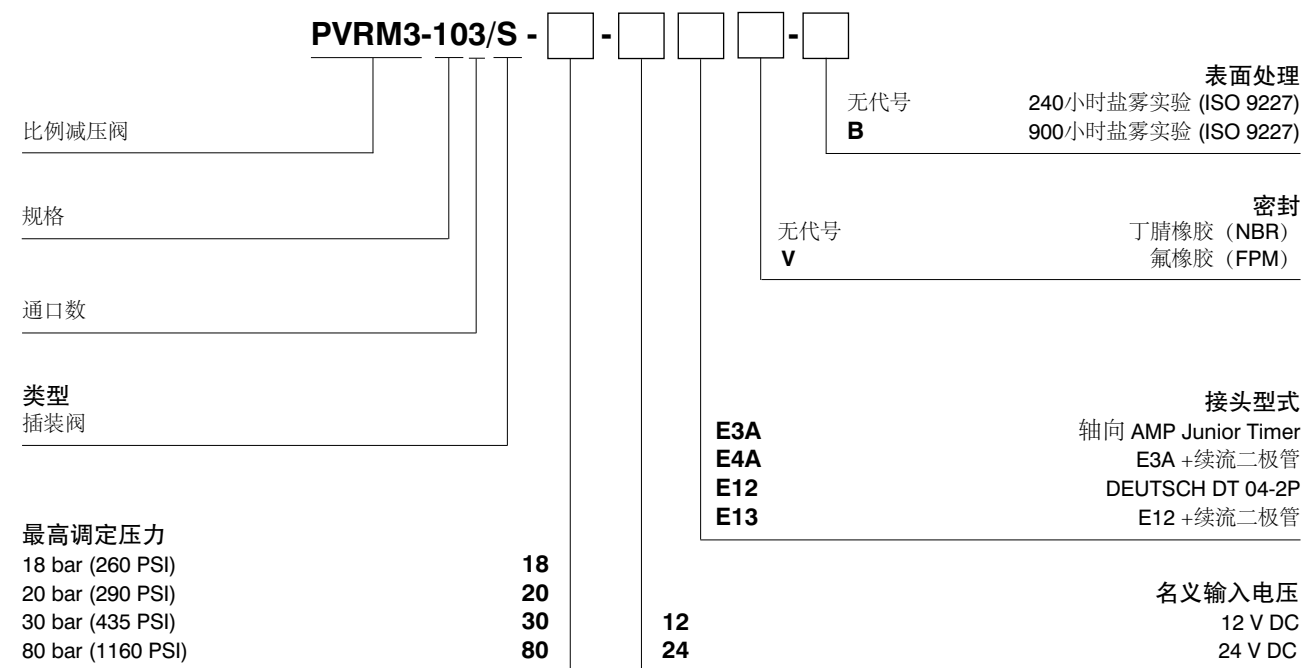

雅歌辉托斯液压系统 (扬州) 有限公司
ARGO-HYTOS Fluid Power Systems (Yangzhou) Co., Ltd.

Tel.: +86(0)514 - 89885199 E-mail:info.cn@argo-hytos.com www.argo-hytos.com

样本中所有参数保留技术修改权

ARGO
 **HYTOS**