


技术特点

- ❑ 锥阀芯液控单向阀
- ❑ 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- ❑ 锁定负载时零泄漏
- ❑ 带有减压级
- ❑ 阀件标配表面处理为镀锌，防腐蚀性能可达240小时（相关标准 DIN 9227）

功能概述

油口2的压力趋于使阀芯闭合。液控口3的液控压力根据面积比可使阀芯开启。
自由流动方向为2→1。

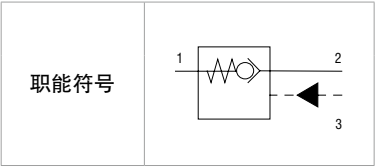


技术参数

阀件规格 / 孔型		M27x1,5 / R3
最大工作流量	l/min (GPM)	90 (23.8)
控制比（减压级）		25:1
控制比（主级）		3:1
最高工作压力	bar (PSI)	350 (5080)
压力损失	bar (PSI)	见压降 - 流量曲线
油液温度范围（丁腈橡胶）	°C (°F)	-20 +90 (-4 ... +194)
重量	kg (lbs)	0,24 (0.53)
附件		参见样本
阀体	管式	SB_0018
		SB-R3*
成形孔刀具		SMT_0019
		SMT-R3*
备件		SP_8010

性能曲线


在 $v = 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (195 SUS) 时测得

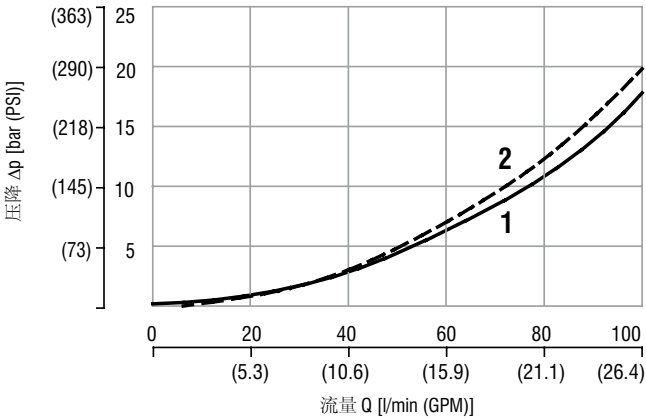

- 1 自由流动
- 2 液控开启

尺寸参数

单位: mm (英寸)

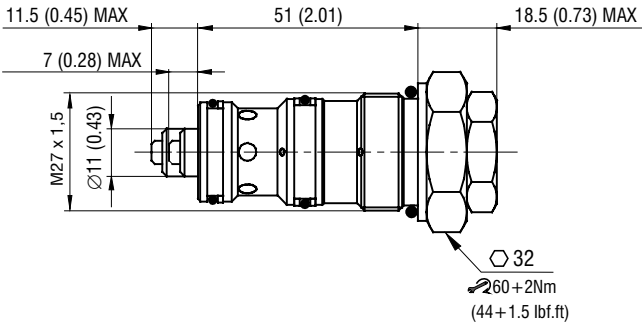

订货代码

