



样式 R



样式 S

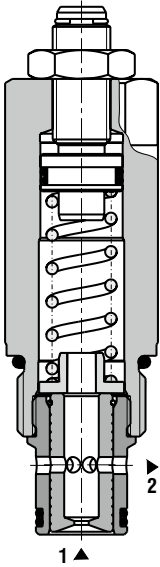


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 流量调节可通过内六角螺杆或调节手柄
- 整个压力范围内流量调节稳定
- 调节力矩低，精密度高
- 阀件标配表面处理为镀锌，防腐蚀性能可达240小时（相关标准 DIN 9227）

功能概述

一款插装式两通调速阀，含有压力补偿功能。采用定尺寸阻尼孔，弹簧压力设定可变的调节原理。

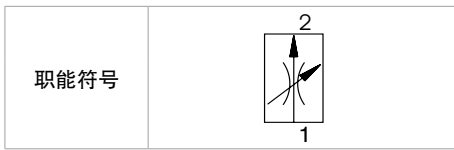

技术参数



阀件规格 / 孔型		7/8-14 UNF-2A / B2		
名义流量		12	20	40
最高工作压力	bar (PSI)	350 (5080)		
流量特性	bar (PSI)	见压差 - 流量曲线		
油液温度范围（丁腈橡胶）	°C (°F)	-30... + 100 (-22 ... +212)		
油液温度范围（氟橡胶）	°C (°F)	-20 ... +120 (-4 ... +248)		
重量	kg (lbs)	0,22 (0.49)		

附件		参见样本	对应型号
阀体	管式	SB_0018	SB-B2-*
	叠加式	SB-04(06)_0028	SB-*B2*
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-B2*
备件		SP_8010	

压差 – 流量曲线

在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

流动方向 2 → 1（仅节流功能无压力补偿）
名义流量 12,20,40

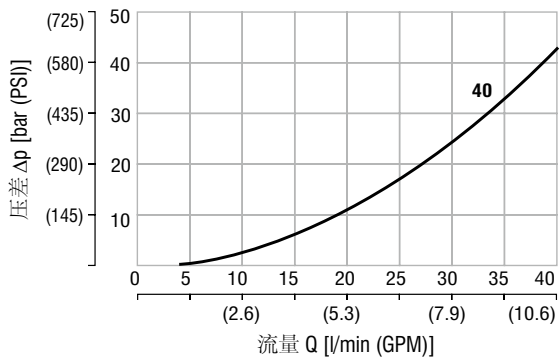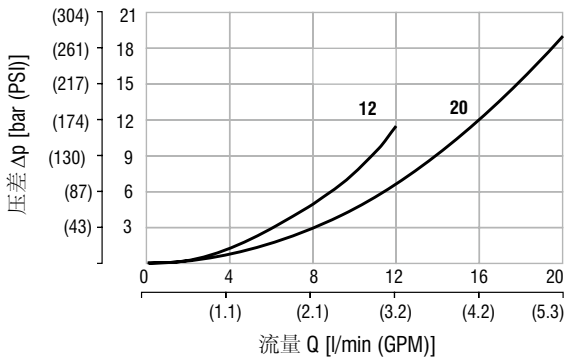


压差 – 流量曲线


在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

流动方向 1 → 2（有压力补偿功能）


名义流量 12

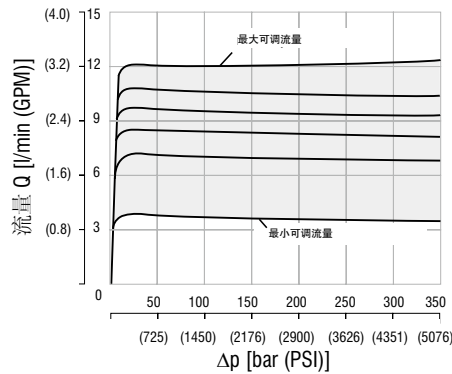

名义流量 20

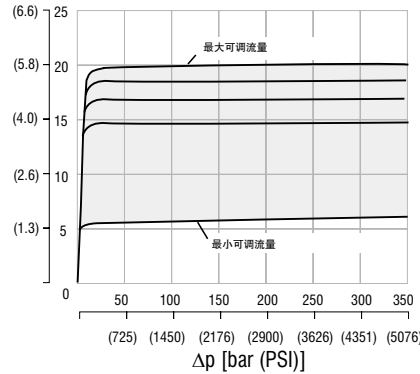


名义流量 40

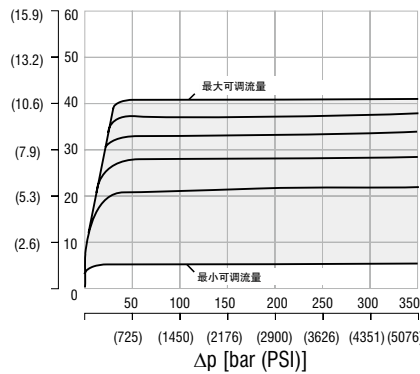

尺寸参数

单位: mm (英寸)

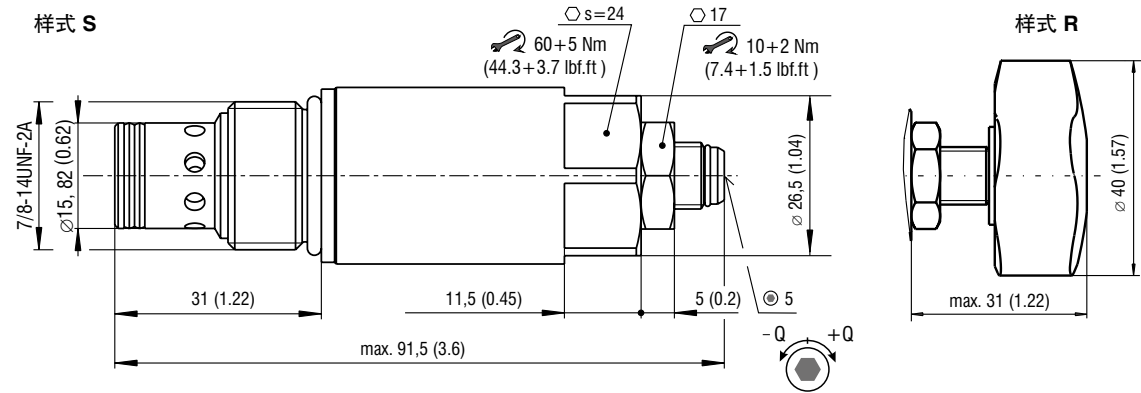

订货代码

SF22A-B2 /						-	
两通调速阀	7/8-14 UNF						表面处理 240小时盐雾实验 (DIN 9227) 900小时盐雾实验 (DIN 9227)
高性能型		H					