


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 通过调节螺杆调定流量
- 整个压力范围内流量调节稳定
- 调节力矩低，精密度高
- 带有旁路单向阀
- 阀件标配处理为镀锌，防腐蚀性能可达 240小时（相关标准ISO 9227）

功能概述

一款螺纹插装式带有压力补偿的流量调节阀。流量调节不受负载和黏度变化的影响。

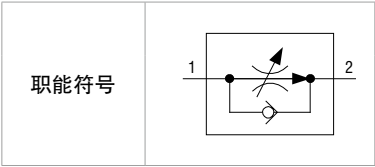


技术参数

阀件规格 / 孔型		M27x2 / K2	
名义流量		4	6
流量调节范围	l/min (GPM)	4 - 60 (1.1 - 15.9)	
最高进口压力	bar (PSI)	350 (5080)	
油液温度范围（丁腈橡胶）	°C (°F)	-20 +90 (-4 ... +194)	
重量	kg (lbs)	0.29 (0.64)	
附件		对应型号	对应型号
阀体	管式	SB_0018	SB-K2*
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-K2*
备件		SP_8010	


性能曲线

在 $v = 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (195 SUS) 时测得

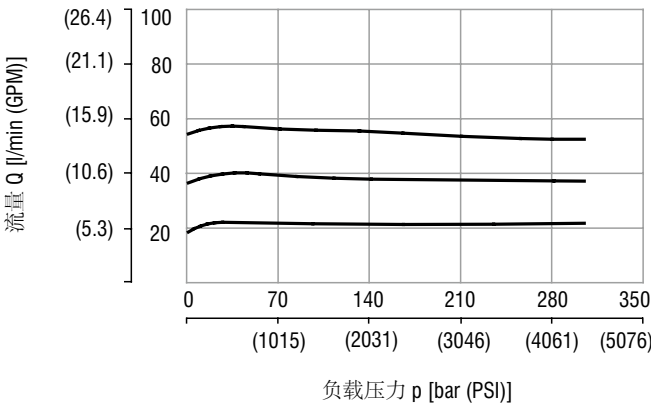

尺寸参数

单位: mm (英寸)

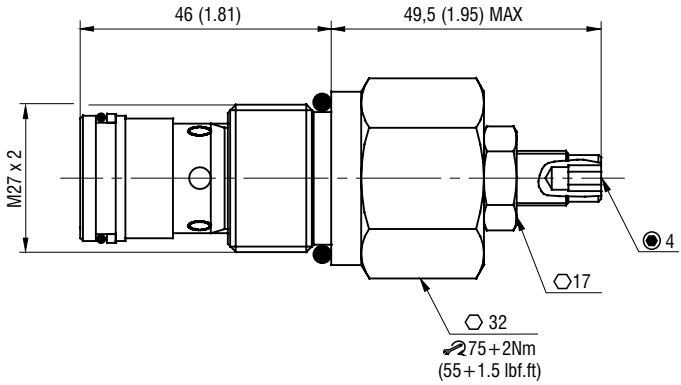

订货代码

