


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 通过调节螺杆调定流量
- 整个压力范围内流量调节稳定
- 2口可承压
- 调节力矩低，精密度高
- 阀件标配处理为镀锌，防腐蚀性能可达 240小时（相关标准ISO 9227）

功能概述

三通压力补偿式流量调节阀。流量调节不受负载和黏度变化的影响。

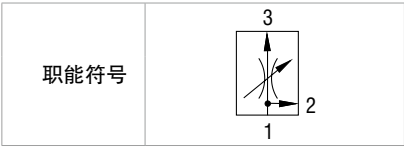

技术参数


阀件规格 / 孔型		M27x2 / K3	
名义流量		4	6
流量调节范围	l/min (GPM)	4 - 60 (1.06 - 15.85)	
最高工作压力	bar (PSI)	350 (5076)	
压力损失	bar (PSI)	见压力 - 流量曲线	
油液温度范围（丁腈橡胶）	°C (°F)	-20 ... +90 (-4 ... +194)	
重量	kg (lbs)	0,16 (0.35)	

附件		对应型号	对应型号
阀体	管式	SB_0018	SB-K3*
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-K3*
备件		SP_8010	

性能曲线


在 $v = 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (195 SUS) 时测得

名义流量代码 4, 6

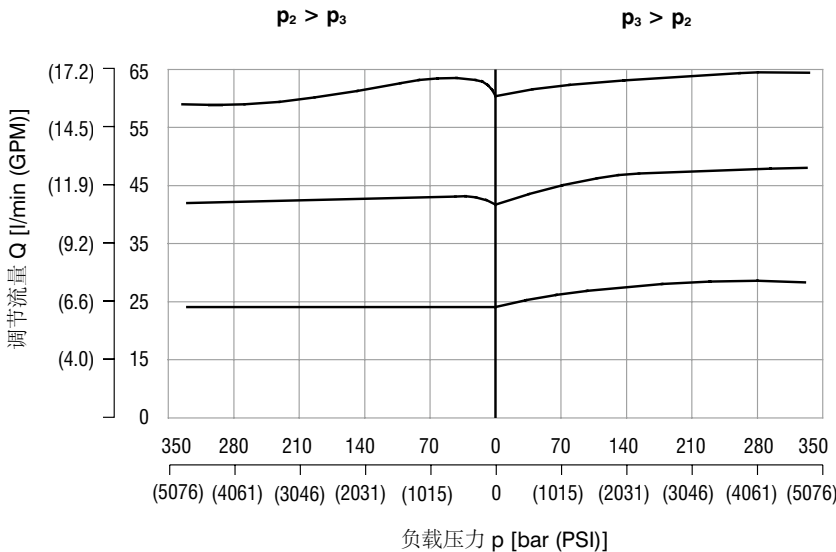

尺寸参数

单位: mm (英寸)

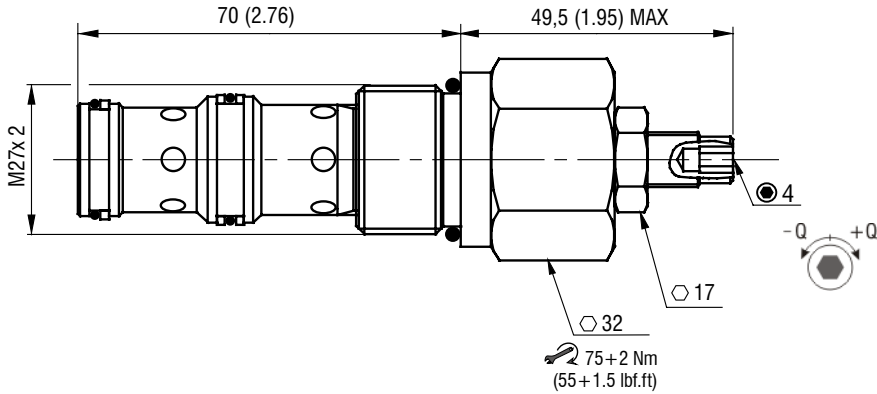

订货代码

