



样式 R




样式 S
ST21A-A2

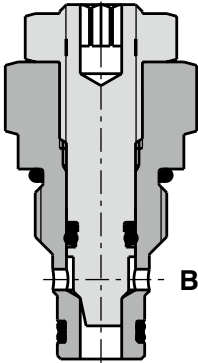

A

ST2C1A-A2

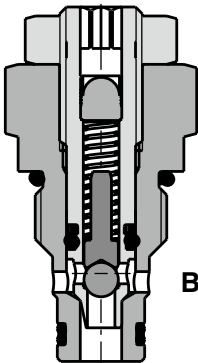

A

技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 通过调节螺杆实现流量设定
- 线性调节
- 调节力矩低、精度高
- 可通过内六角螺杆或手柄调节压力

功能概述

一款螺纹插装式节流阀，并带有旁路单向阀。

机能代码	ST21A-A2	ST2C1A-A2
职能符号		


技术参数

阀件规格 / 插装孔		3/4-16 UNF / A2	
最高工作压力	bar (PSI)	320 (4640)	
压力损失	bar (PSI)	见压降 - 流量曲线	
油液温度范围 (丁腈橡胶)	°C (°F)	-30 ... +100 (-22 ... +212)	
重量	kg (lbs)	0,2 (0.44)	
附件		参见样本	对应型号
阀体	管式	SB_0018	SB-A2*
	叠加式	SB-04(06)_0028	SB-*A2*
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-A2*
备件		SP_8010	


性能曲线

在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

压降 - 流量曲线

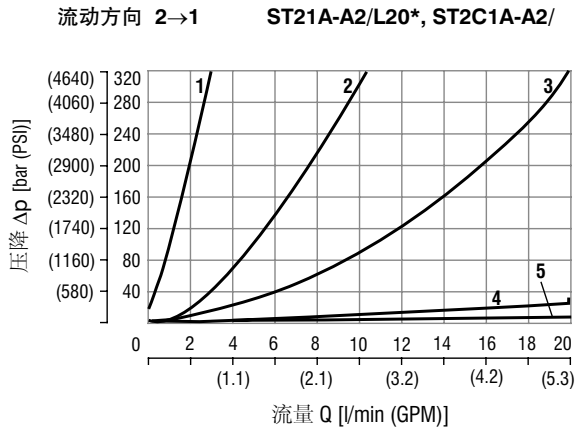

调节螺杆圈数				
1	2	3	4	5

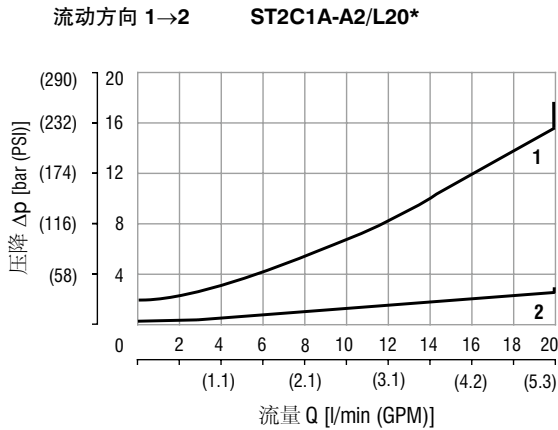


节流口关闭	节流口全开
1	2

尺寸参数

单位: mm (英寸)

样式 S

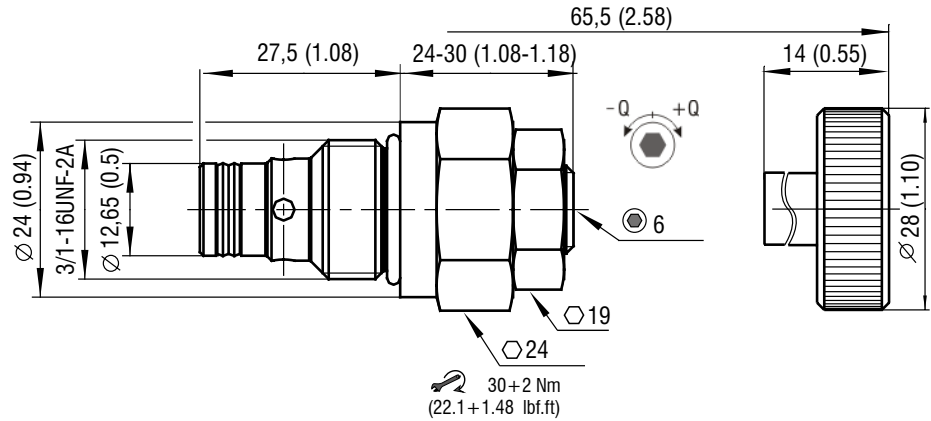

样式 R

订货代码

