


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- Δp 可调
- 与 **SB**型叠加阀块组合可适用于叠加阀组
- 阀件标配处理为镀锌，防腐蚀性能可达 **240**小时（相关标准ISO 9227）

功能概述

三通压力补偿器的典型用法见第二页。三通压力补偿器通过阀芯溢流功能保持比例阀前后压差恒定。

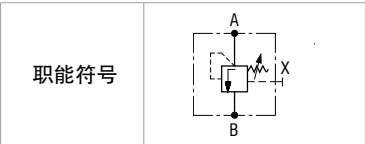

技术参数

阀件规格 / 插装孔		M20 x1,5 / QE3
最大工作流量	l/min (GPM)	40 (10.6)
最高工作压力	bar (PSI)	350 (5080)
压差 Δp 调节范围	bar (PSI)	5 - 40 (72.5 - 580)
油液温度范围（丁腈橡胶）	°C (°F)	-30 +100 (-22 ... +212)
油液温度范围（氟橡胶）	°C (°F)	-20 +120 (-4 ... +248)
重量	kg (lbs)	0,15 0 (0.33)


附件		参见样本	对应型号
阀体	叠加式	SB-04(06)_0028	SB-*QE3*
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-QE3*
备件		SP_8010	

性能曲线

在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

压力补偿器的特性曲线与比例阀 PRM2-043Z11/12 和 PRM2-063Z11/30 相一致


TV2-063/M

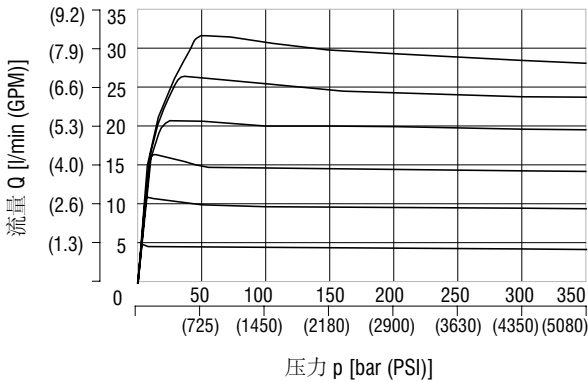


尺寸参数

单位: mm (英寸)

TV2-063/M

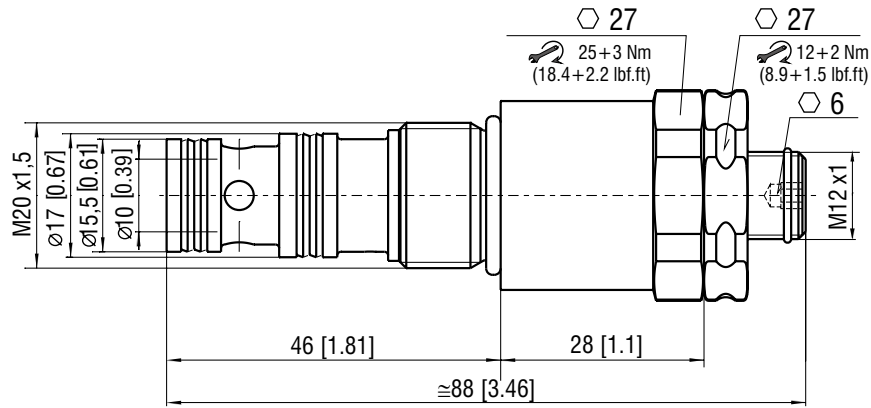

典型回路

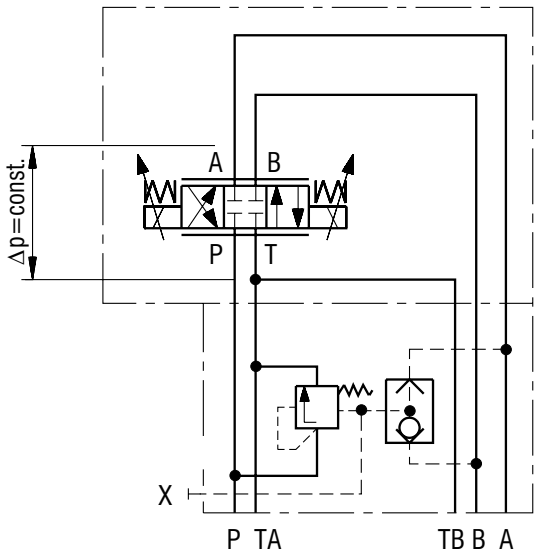

订货代码

压力补偿器	M20x1,5	TV2-06 3 / S-	无代号	表面处理
名义规格			B	240小时盐雾实验 (ISO 9227)
三通			V	900小时盐雾实验 (ISO 9227)
插装阀样式		S		密封
				丁腈橡胶 (NBR)
				氟橡胶 (FPM)
				调节元件
				内六角螺杆 6 mm