



样式 01



样式 02



技术特点

- ☐ 紧凑型埋入式设计
- ☐ 两种样式
- ☐ 球阀芯设计
- ☐ 截止时零泄漏

功能概述

一款螺纹插装式单向阀，用于截止或负载保持装置。

职能符号	
------	---

技术参数


阀件规格		06 (D 03)
最大工作流量	l/min (GPM)	20 (5.3)
最高工作压力	bar (PSI)	320 (4640)
开启压力	bar (PSI)	0,25 (3.62)
油液温度范围 (丁腈橡胶)	°C (°F)	-30 +100 (-22 ... +212)
油液温度范围 (氟橡胶)	°C (°F)	-20 +120 (-4 ... +248)
重量	kg (lbs)	0,007 (0.015)

附件	参见样本	对应型号
插装孔 备件	SP 8010	见第2页

性能曲线

在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得


压降 - 流量曲线

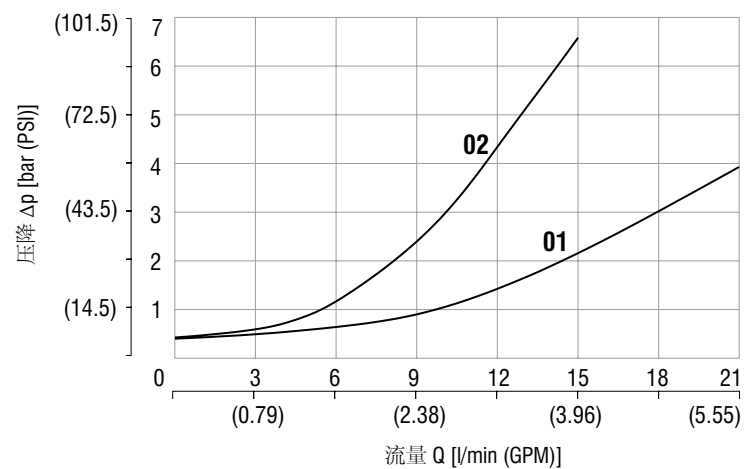


尺寸参数

单位: mm (英寸)

样式 01




样式 02





安装芯轴

单位: mm (英寸)



样式 01




样式 02

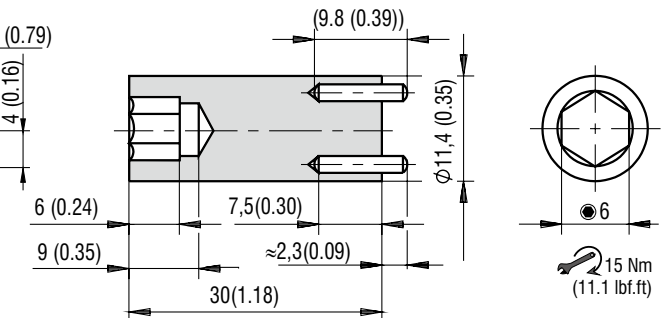

插装孔

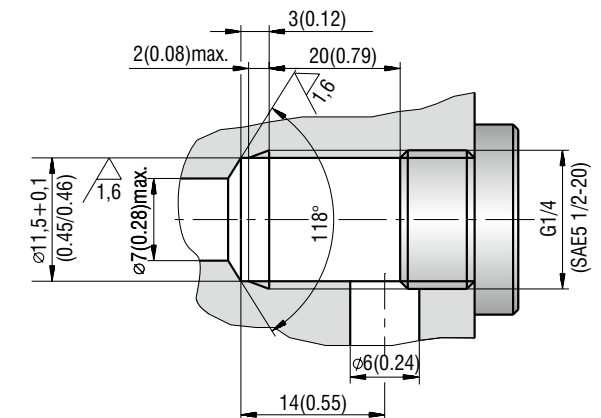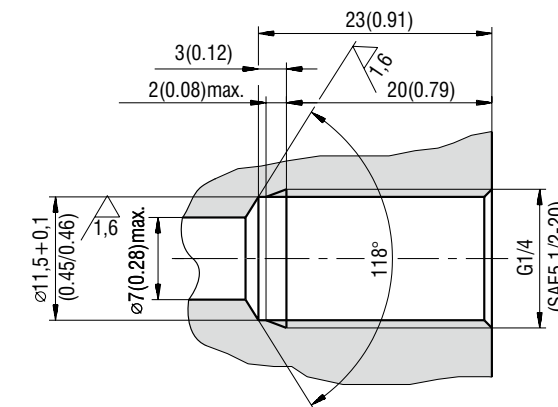

订货代码

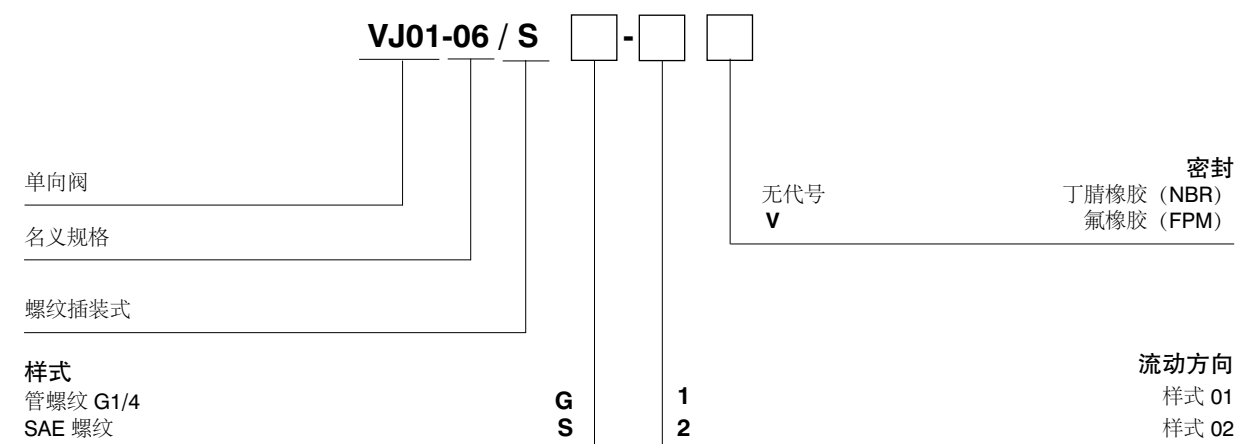

雅歌辉托斯液压系统（扬州）有限公司
ARGO-HYTOS Fluid Power Systems (Yangzhou) Co., Ltd.

样本中所有参数保留技术修改权

Tel.: +86(0)514 - 89885199 E-mail:info.cn@argo-hytos.com www.argo-hytos.com

ARGO 
 **HYTOS**