




样式 G1, M1, S

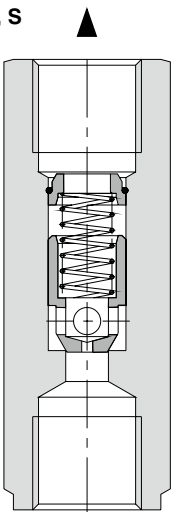

样式 02



样式 03




技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 管式连接或插装式设计
- 截止时零泄漏
- 产品规格广泛
- 其他开启压力可根据需求定制
- 阀件标配处理为镀锌，防腐蚀性能可达 240小时（相关标准ISO 9227）

功能概述

单向阀允许流量在单方向自由流动。反方向的流量受到节流孔的限制。

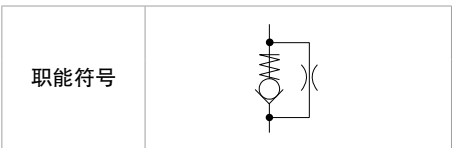

技术参数


公称通径		06	10	16	20
最大工作流量	l/min (GPM)	30 (7.9)	60 (15.9)	160 (42.3)	250 (66)
最高工作压力	bar (PSI)	320 (4640)			
开启压力	bar (PSI)	0,5 (7.25)	1,5 (21.8)	3 (43.5)	
压力损失	bar (PSI)	见压降 - 流量曲线			
油液温度范围（丁腈橡胶）	°C (°F)	-30 +100 (-22 ... +212)			
重量					
- 样式 G1	kg (lbs)	0,11 (0.24)	0,34 (0.75)	0,52 (1.15)	0,95 (2.09)
- 样式 M1, S					
- 样式 02, 03		0,05 (0.11)	0,09 (0.2)	0,22 (0.49)	0,26 (0.57)
附件	参见样本				
插孔尺寸	SMT_0019				
备件	SP_8010				

性能曲线


在 v = 32 mm²/s (156 SUS) 时测得

压降Δp - 流量曲线

公称通径 06

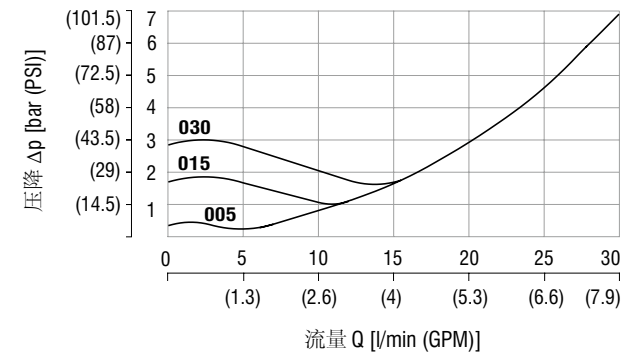


公称通径 10

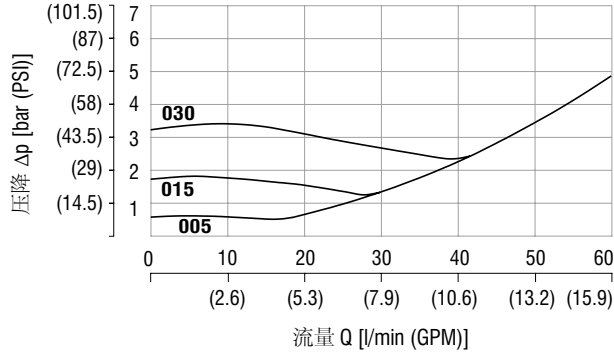


性能曲线

在 v = 32 mm²/s (156 SUS) 时测得

公称通径 16

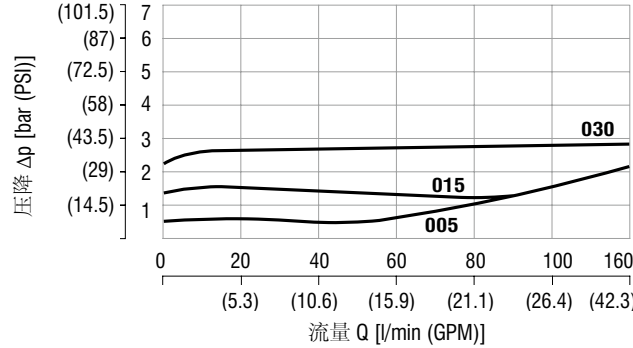


公称通径 20

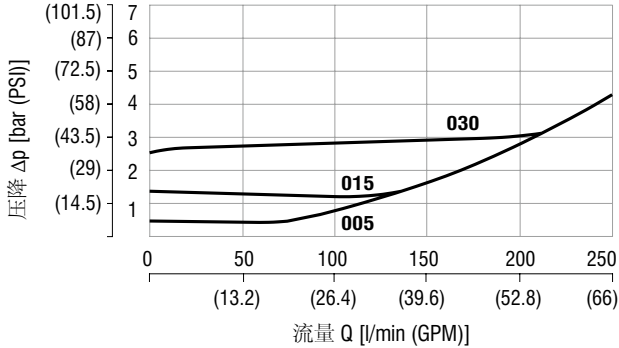


尺寸参数

单位: mm (英寸)


样式 G1, M1, S

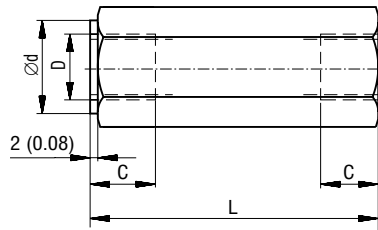

样式 02



样式 03



通径	A	B	C	D			Ø d
				G1	M1	S	
06	19 (0.75)	27 - 0,2 (1.06 - 0.008)	12 (0.47)	G 1/4	M14x1,5	SAE-6, 9/16-18	19 (0.75)
10	30 (1.18)	32 - 0,2 (1.26 - 0.008)	14 (0.55)	G 1/2	M18x1,5	SAE-8, 3/4-16	30 (1.18)
16	36 (1.42)	45 - 0,2 (1.77 - 0.008)	16 (0.63)	G 3/4	M27x2	SAE-12, 1 1/16-12	36 (1.42)
20	46 (1.81)	45 - 0,2 (1.77 - 0.008)	18 (0.71)	G 1	M33x2	SAE-16, 1 5/16-12	46 (1.81)
通径	Ø d1	E	H	J	K	L	M
06	3,5 (0.14)	22 (0.87)	Ø 20 (0.79) f8	18 (0.71)	1,6 (0.06)	58 (2.28)	4,4 + 0,2 (0.17 + 0.008)
10	5,5 (0.22)	34,5 (1.36)	Ø 25 (0.98) f8	20 (0.79)	1,6 (0.06)	72 (2.83)	4,4 + 0,2 (0.17 + 0.008)
16	8,5 (0.34)	41,5 (1.63)	Ø 35 (1.38) f8	27 (1.06)	2,2 (0.09)	85 (3.35)	5,3 + 0,2 (0.21 + 0.008)
20	10,5 (0.41)	53,6 (2.09)	Ø 40 (1.58) f8	25 (0.98)	2,2 (0.09)	98 (3.86)	5,3 + 0,2 (0.21 + 0.008)

订货代码

VJS3 -							
单向节流阀							
公称通径				06 10 16 20			
开启压力				000 005 015 030			
				G1 M1 S 02 03			
				020 050 080 100 150 200 300			
				节流孔尺寸 0,20 mm (0.008英寸) 0,50 mm (0.02英寸) 0,80 mm (0.03英寸) 1 mm (0.04英寸) 1,5 mm (0.06英寸) 2 mm (0.08英寸) 3 mm (0.12英寸) 其他节流孔请咨询			
				样式 用于管式连接 - 带有G螺纹 - 带有M螺纹 - 带有SAE螺纹 插装阀 插装阀			