



样式 R



样式 S

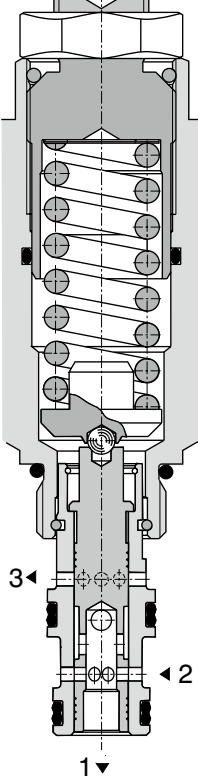


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 进口压力最高至 350 bar
- 压力调节范围广
- 稳定的调压性能
- 低噪音
- 可通过内六角螺杆或手柄调节压力
- 压降低（阀口全开）
- 阀件标配处理为镀锌，防腐蚀性能可达 240小时（相关标准ISO 9227）

功能概述

一款直动式、三端口、滑阀芯插装式减压阀。用于调节二级液压回路的压力。

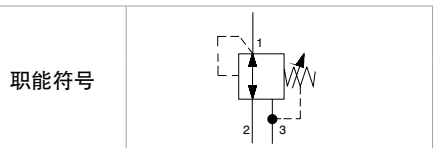


技术参数

阀件规格 / 插装孔		3/4-16 UNF-2A / A3		
最大工作流量		l/min (GPM)		
最高许用压力 (T口)		bar (PSI)		
压力等级		6	16	21
最高许用压力 (P口)		bar (PSI)	150 (2180)	250 (3630)
减压压力范围	bar	63	50-160	100-210
	(PSI)	(910)	(730-2320)	(1450-3050)
压力损失		bar (PSI)	见压降 - 流量曲线	
油液温度范围 (丁腈橡胶)		°C (°F)	-30 ... +100 (-22 ... 212)	
油液温度范围 (氟橡胶)		°C (°F)	-20 ... +120 (-4 ... 248)	
重量		kg (lbs)	0,13 (0.29)	
附件		参见样本		
阀体	管式	SB_0018	SB-A3*	
	叠加式	SB-04(06)_0028	SB-*-A3*	
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-A3*	
备件		SP_8010		


性能曲线

在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

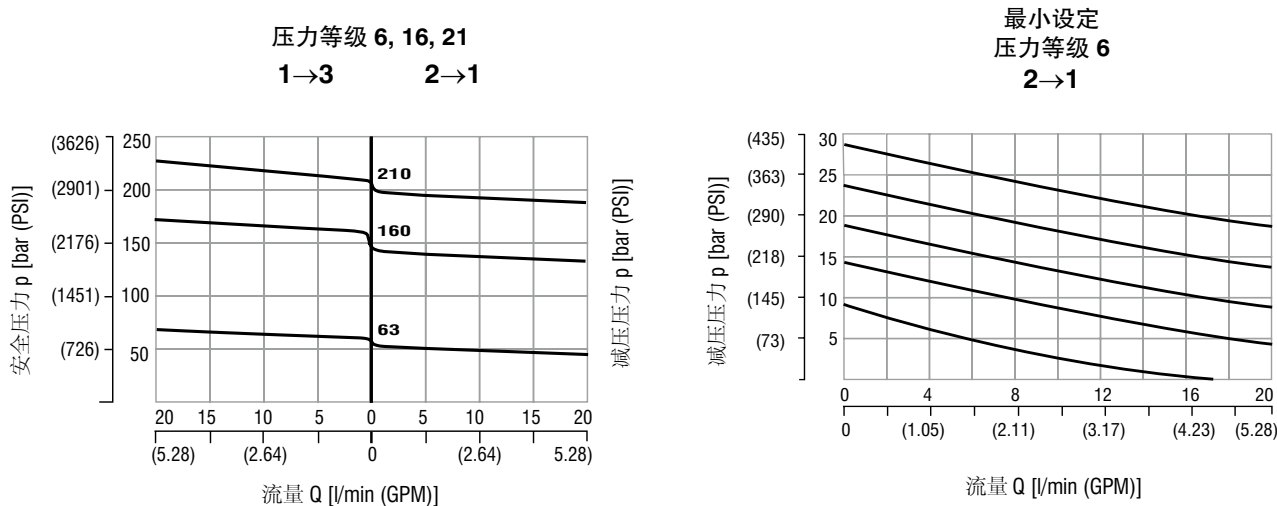


性能曲线

在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

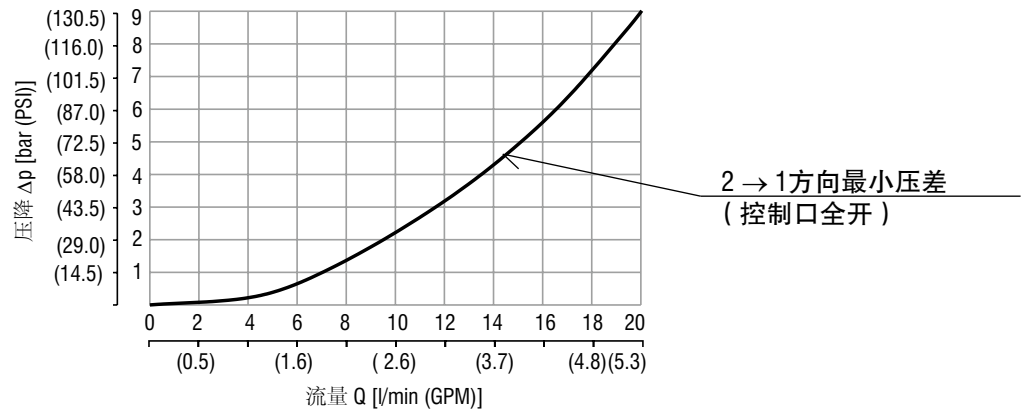

尺寸参数

单位: mm (英寸)

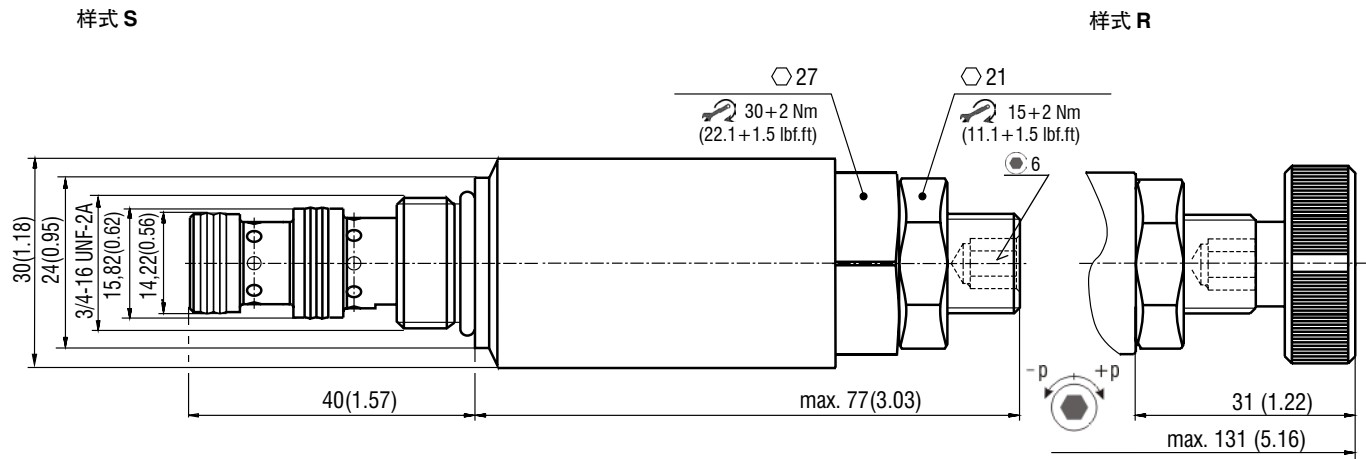

订货代码

