



样式 R



样式 S

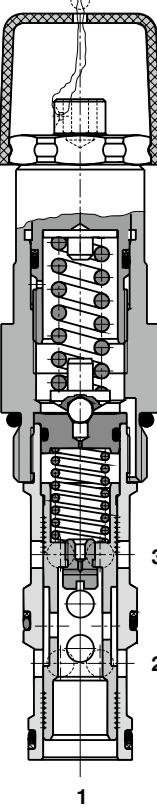


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 最高许用压力至 320 bar
- 压力调节范围广
- 稳定的调压性能
- 低噪音
- 可通过内六角螺杆或手柄调节压力
- 阀件标配表面处理为镀锌，防腐蚀性能可达240小时（相关标准 DIN 9227）

功能概述

三端口先导式减压阀，用于降低系统中某一支路的压力。三端口的设计使阀同时具备溢流能力。压力可通过内六角螺杆或手柄调定。

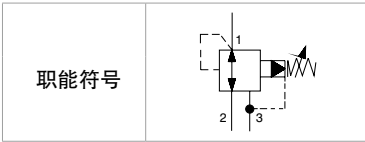


技术参数

阀件规格 / 孔型		M27x2 / K3
最大工作流量	l/min (GPM)	150 (39.6)
最高许用压力 (P口)	bar (PSI)	320 (4640)
最高许用压力 (T口)	bar (PSI)	160 (2320)
压力损失		见压降 - 流量曲线
油液温度范围 (丁腈橡胶)	°C (°F)	-30 ... +100 (-22 ... 212)
油液温度范围 (氟橡胶)	°C (°F)	-20 ... +120 (-4 ... 248)
重量	kg (lbs)	0,35 (0.77)
附件		参见样本
阀体	管式	SB_0018
	叠加式	SB-04(06)_0028
成形孔刀具		SMT_0029
备件		SP_8010
		对应型号
		SB-K3*
		SB-04(06)-K3*
		SMT-K3*

性能曲线


在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

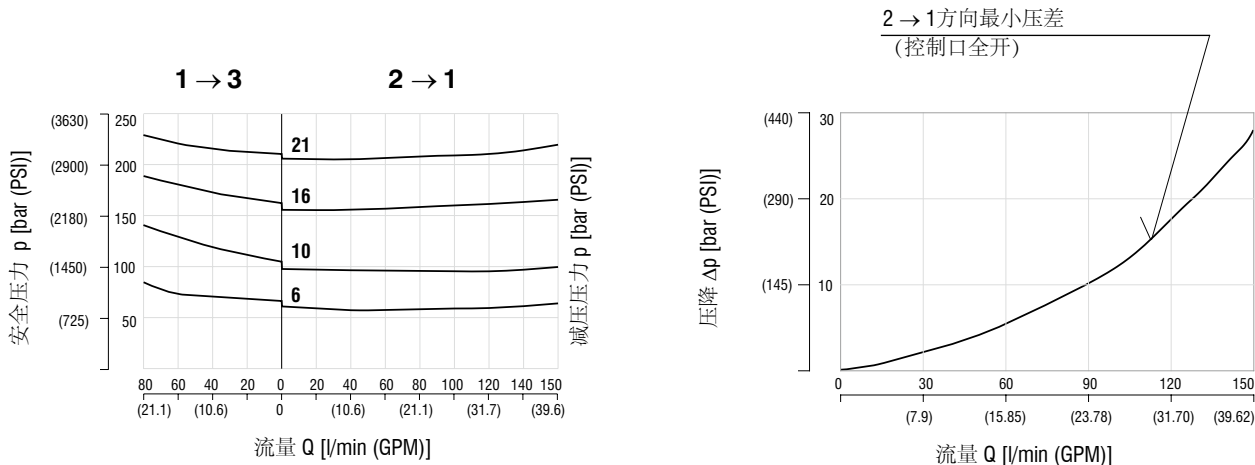


尺寸参数

单位: mm (英寸)

样式 R

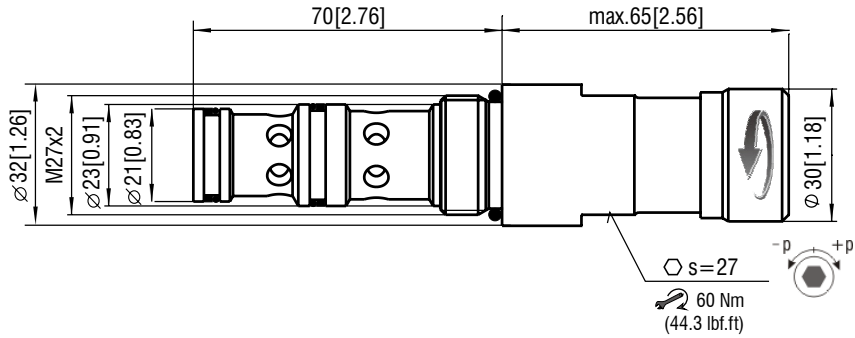

样式 S



订货代码

SP4A-K3 /						-					
先导式减压阀	M27x2	H	6	10	16	21	S R				
高性能型											
压力等级											
至 63 bar (910 PSI)											
至 100 bar (1450 PSI)											
至 160 bar (2320 PSI)											
至 210 bar (3630 PSI)											
表面处理		无代号		240小时盐雾实验 (DIN 9227)		900小时盐雾实验 (DIN 9227)					
密封		无代号		丁腈橡胶 (NBR)		氟橡胶 (FPM)					
调节元件		无代号		内六角螺杆 6 mm		调节手柄					