



样式 R



样式 S

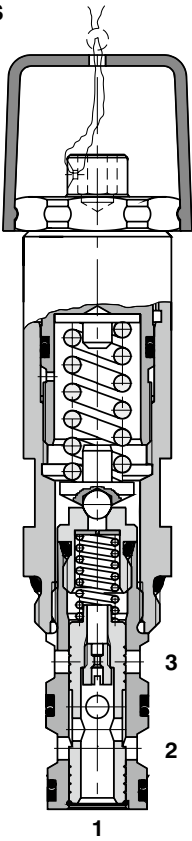


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 最高许用压力至 420 bar
- 压力调节范围广
- 稳定的调压性能
- 低噪音
- 可通过内六角螺杆或手柄调节压力
- 阀件标配表面处理为镀锌，耐腐蚀性能可达240小时（相关标准 DIN 9227）

功能概述

三端口先导式减压阀，用于减低系统内某一支路的压力。三端口的设计使阀同时具备溢流功能。压力可通过内六角螺杆或者手柄调定。

职能符号





技术参数

阀件规格 / 孔型		M22x1,5 / QF3
最大工作流量	l/min (GPM)	40 (10.6)
最高许用压力 (P口)	bar (PSI)	320 (4640)
最高许用压力 (T口)	bar (PSI)	160 (2320)
压力损失		见压降 - 流量曲线
油液温度范围 (丁腈橡胶)	°C (°F)	-30 ... +100 (-22 ... 212)
油液温度范围 (氟橡胶)	°C (°F)	-20 ... +120 (-4 ... 248)
重量	kg (lbs)	0,22 (0.49)

附件	参见样本		对应型号
	管式	SB_0018	SB-QF3*
阀体	叠加式	SB-04(06)_0028	SB-04(06)-QF3*
成形孔刀具	SMT_0029		SMT-QF3*
备件	SP_8010		

性能曲线


在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

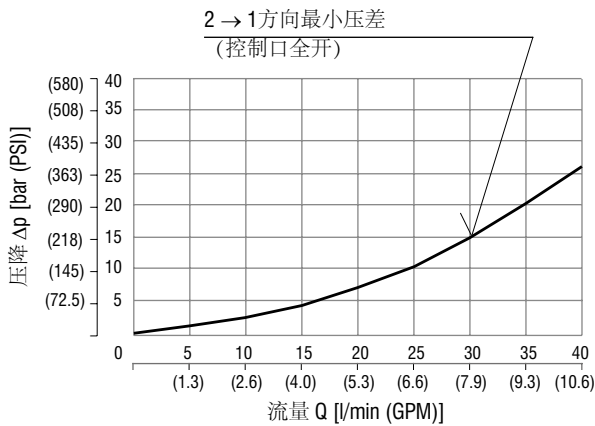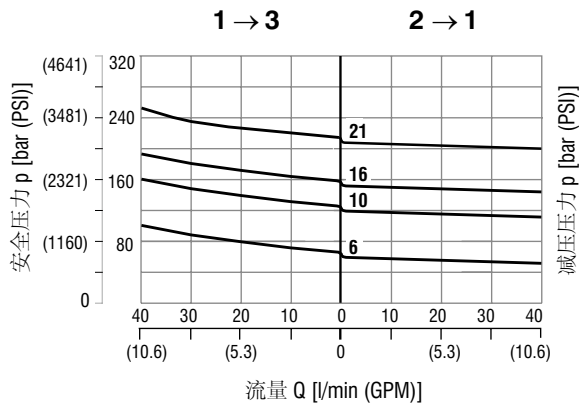


尺寸参数

单位: mm (英寸)

样式 R

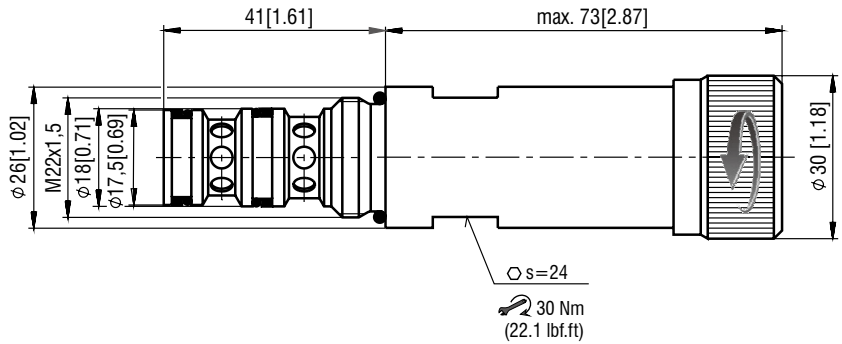

样式 S



订货代码

先导式减压阀	M22x1,5								
高性能型	H								
压力等级									
至 63 bar (910 PSI)									6
至 100 bar (1450 PSI)									10
至 160 bar (2320 PSI)									16
至 210 bar (3630 PSI)									21
表面处理									
无代号									B
240小时盐雾实验 (DIN 9227)									
900小时盐雾实验 (DIN 9227)									
密封									
丁腈橡胶 (NBR)									
氟橡胶 (FPM)									
调节元件									
内六角螺杆 6 mm									
调节手柄									