



样式R



样式S

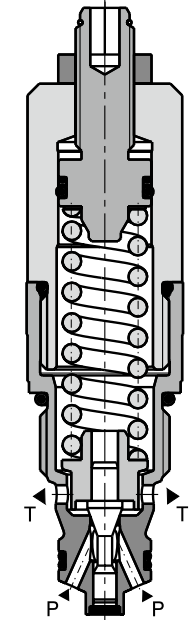


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 阀芯闭合时零泄漏设计
- 压力调节范围广
- 响应速度快
- 流量范围内压力稳定，调压偏差小
- 阀件表面处理为镀锌，耐腐蚀性能可达240小时（相关标准 DIN 9227）

功能概述

一款直动式、锥阀芯、插装式溢流阀。用于限定液压系统中的压力。有响应快、滞回小的特点。

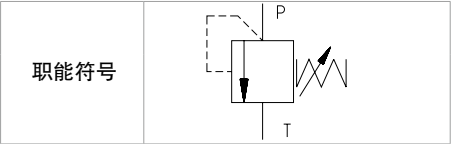

技术参数


插装孔 / 阀件规格	7/8-14 UNF-2A / B2	
最大工作流量	l/min (GPM)	60 (15.90)
最高调定压力 (P口)	bar (PSI)	420 (6090)
最高许用压力 (T口)	bar (PSI)	250 (3630)
工作性能	bar (PSI)	见压力 - 流量曲线
油液温度范围 (丁腈橡胶)	°C (°F)	-30 ... +100 (-22 ... 212)
油液温度范围 (氟橡胶)	°C (°F)	-20 ... +120 (-4 ... 248)
重量	kg (lbs)	0,25 (0.55)

附件		参见样本	对应型号
阀体	管式	SB_0018	SB-B2*
	叠加式	SB-04(06)_0028	SB-*B2*
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-B2*
备件		SP_8010	

性能曲线

在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

压力 - 流量曲线

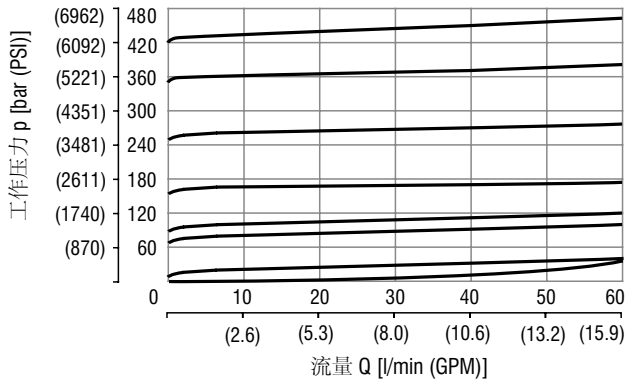


8	压力等级42
7	压力等级35
6	压力等级25
5	压力等级16
4	压力等级10
3	压力等级6
2	压力等级2
1	最小调定压力


尺寸参数

单位: mm (英寸)

样式S

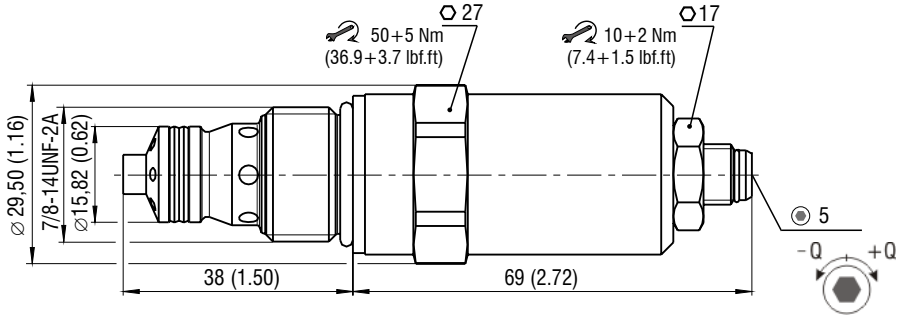

样式R



订货代码

SR1A-B2 /						
直动式溢流阀	7/8-14 UNF	H	无代号	B	表面处理	240小时盐雾实验 (DIN 9227) 900小时盐雾实验 (DIN 9227)
高性能型	压力等级	2 6 10 16 25 35 42	无代号	V	密封	丁腈橡胶 (NBR) 氟橡胶 (FPM)
调节元件	内六角螺杆 (5 mm) 调节手柄	S R	无代号	V	调节元件	内六角螺杆 (5 mm) 调节手柄