



样式 R



样式 S

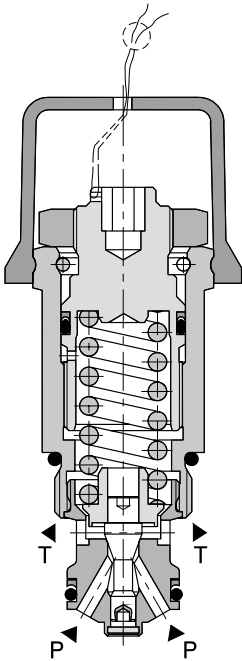


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 阀芯闭合时零泄漏设计
- 压力调节范围广
- 响应速度快
- 流量范围内压力稳定，调压偏差小
- 可通过内六角螺杆或手柄调节压力
- 阀件标配表面处理为镀锌，防腐蚀性能可达240小时（相关标准 DIN 9227）

功能概述

一款直动式、锥阀芯、插装式溢流阀。用于限定液压系统中的压力和保护系统安全。

职能符号



技术参数


阀件规格 / 孔型		M22x1,5 / QG2
最大工作流量	l/min (GPM)	40 (10.6)
最高调定压力	bar (PSI)	320 (4640)
工作性能	bar (PSI)	见压降 - 流量曲线
油液温度范围（丁腈橡胶）	°C (°F)	-30 ... +100 (-22 ... 212)
油液温度范围（氟橡胶）	°C (°F)	-20 ... +120 (-4 ... 248)
重量	kg (lbs)	0,17 (0.37)

附件		参见样本	对应型号
阀体	管式	SB_0018	SB-QG2*
	叠加式	SB-04(06)_0028	SB-*QG2*
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-QG2*
备件		SP_8010	

性能曲线

在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

压力 - 流量曲线

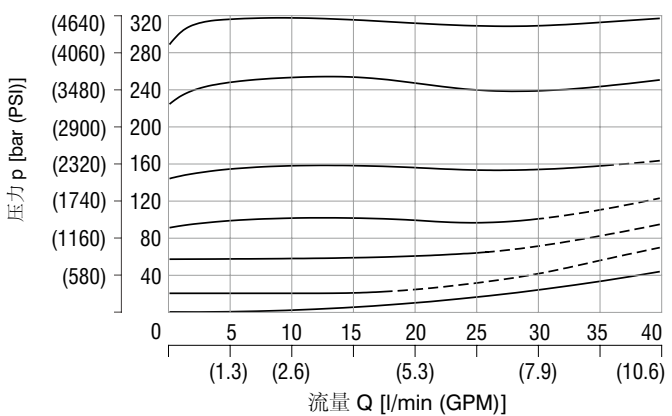


7	压力等级 32
6	压力等级 25
5	压力等级 16
4	压力等级 10
3	压力等级 6
2	压力等级 2
1	最小调定压力


尺寸参数

单位: mm (英寸)

样式 S

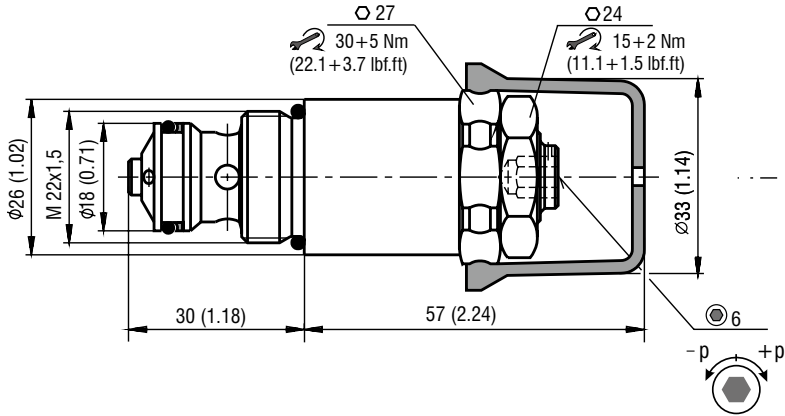

样式 R

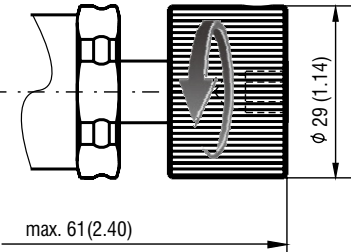

订货代码

SR1A-QG2 /								
直动式溢流阀	M22x1,5							
高性能型	H							
压力等级								
至 25 bar (360 PSI)								
至 63 bar (910 PSI)								
至 100 bar (1450 PSI)								
至 160 bar (2320 PSI)								
至 250 bar (3630 PSI)								
至 320 bar (4600 PSI)								
表面处理								
240小时盐雾实验 (DIN 9227)								
900小时盐雾实验 (DIN 9227)								
密封								
丁腈橡胶 (NBR)								
氟橡胶 (FPM)								
调节元件								
内六角螺杆 5 mm								
调节手柄								