


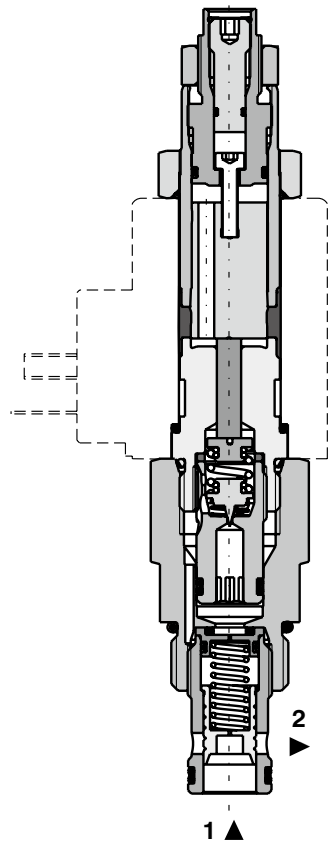

技术特点

- ❑ 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- ❑ 压力调节范围广
- ❑ 压力改变时响应速度快
- ❑ 平稳的压力流量特性，调压偏差小
- ❑ 集成式设计
- ❑ 压力通过机械调节装置调定
- ❑ 阀件标配处理为镀锌，防腐性能可达 240小时（相关标准ISO 9227）

功能概述

这款阀用于压力的两级调定。电磁铁通电后阀的设定压力为高压，高级压力是通过调节S=10的平面设定的。电磁铁断电后阀的设定压力为低压，低级压力是通过调节内六角螺钉（3mm）设定的。

职能符号		扩展符号： (当低压设定为0 bar时)
		

技术参数


阀门规格 / 插装孔		7/8-14 UNF-2A / B2
最大工作流量	l/min (GPM)	60 (15.9)
最高调定压力 (P口)	bar (PSI)	350 (5080)
最高许用压力 (T口)	bar (PSI)	100 (1450)
油液温度范围 (丁腈橡胶)	°C (°F)	-30 ... +100 (-22 ... 212)
油液温度范围 (Viton)	°C (°F)	-20 ... +80 (-4 ... 176)
最高环境温度	°C (°F)	+50 (122)
Q=5 l/min (1.3 GPM) 时 最小调定压力	bar (PSI)	~ 7 (102)
重量	kg (lbs)	0,56 (1.23)

如果可能，阀尽量垂直向下安装。

附件		参见样本	对应型号
线圈类型		C_8007	C19B
阀体	管式	SB_0018	SB-B2*
	叠加式	SB-04(06)_0028	SB-*B2*
成形孔刀具		SMT_0019	SMT-B2*
备件		SP_8010	

性能曲线


在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

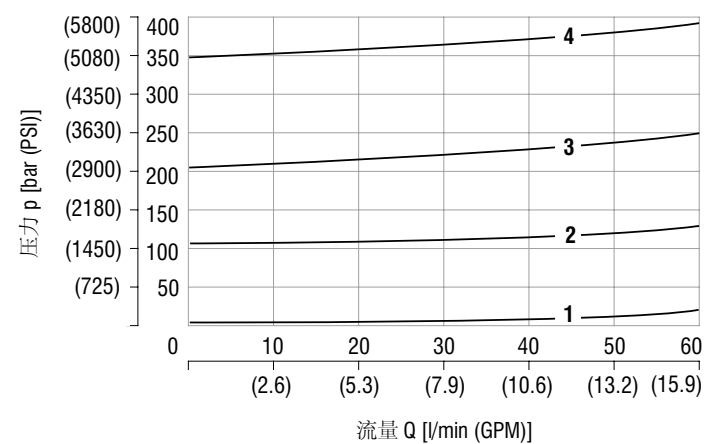

4	压力等级 35	典型工作性能
3	压力等级 21	
2	压力等级 12	
1	最小设定压力 (压力等级35)	线圈断电

尺寸参数

单位: mm (英寸)

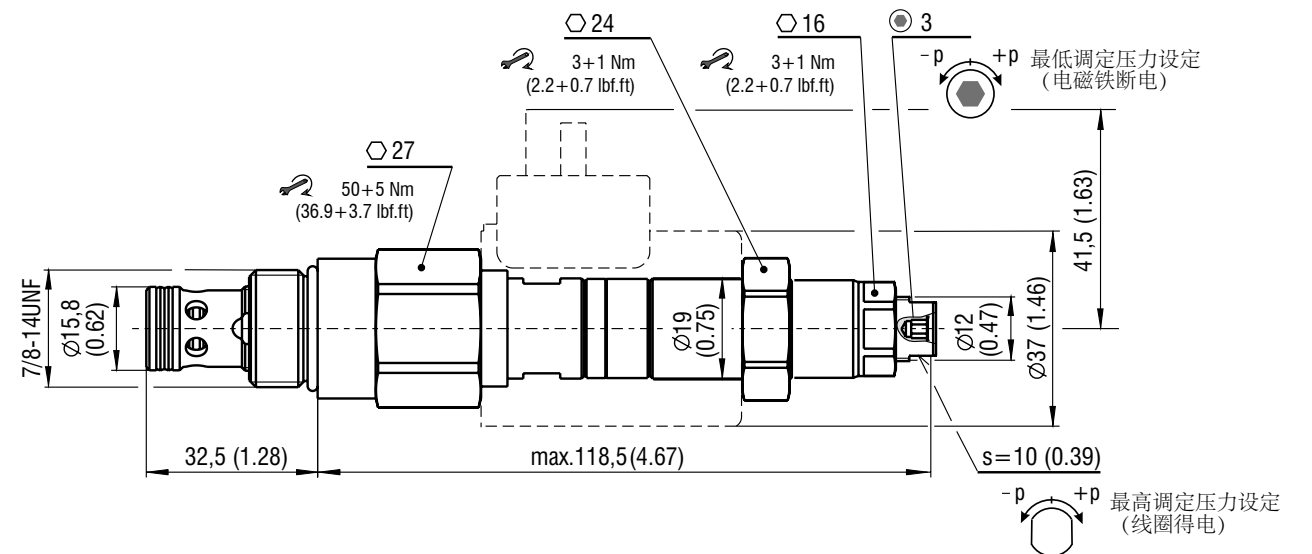

订货代码

