


样式 R

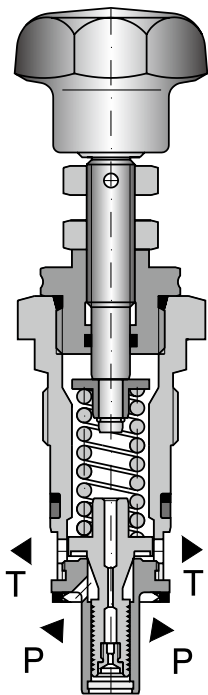


技术特点

- 高强度、精加工的阀芯以及阀体
- 阀芯闭合时零泄漏设计
- 压力调节范围广
- 响应速度快
- 流量范围内压力稳定，调压偏差小
- 可通过内六角螺栓或手柄调节压力
- 阀件标配表面处理为磷化

功能概述

一款直动式、锥阀芯、插装式溢流阀。用于限定液压系统中的压力和保护系统安全。

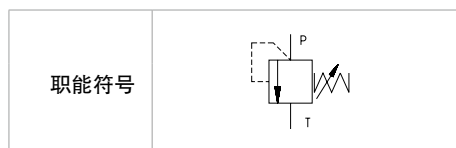

技术参数


阀门规格 / 孔型		M28x1,5 / QP2	M35x1,5 / QT2
最大工作流量	l/min (GPM)	50 (13.2)	120 (31.7)
最高调定压力	bar (PSI)	320 (4640)	
工作性能	bar (PSI)	见压力 - 流量曲线	
油液温度范围 (丁腈橡胶)	°C (°F)	-30...+100 (-22 ...212)	
油液温度范围 (氟橡胶)	°C (°F)	-20...+120 (-4...248)	
重量	kg (lbs)	0.4 (0.88)	0.5 (1.10)

附件	参见样本	对应型号	
阀体 - 管式连接	SB_0018	SB-QP2*	SB-QT2*
成形孔刀具	SMT_0019	SMT-QP2*	SMT-QT2*
备件	SP 8010		

性能曲线


在 $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$ (156 SUS) 时测得

Size 06

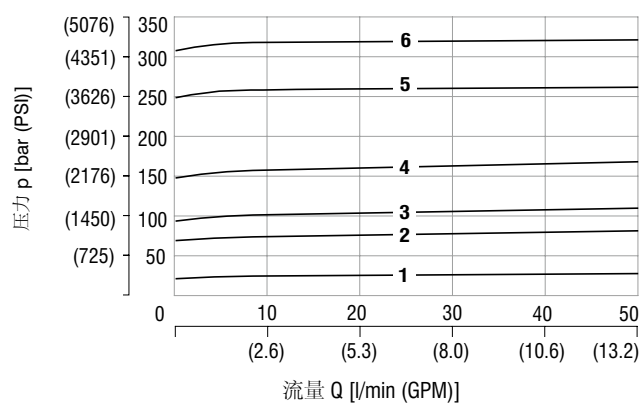

6	压力等级 32
5	压力等级 25
4	压力等级 16
3	压力等级 10
2	压力等级 6.3
1	压力等级 2.5

Size 10

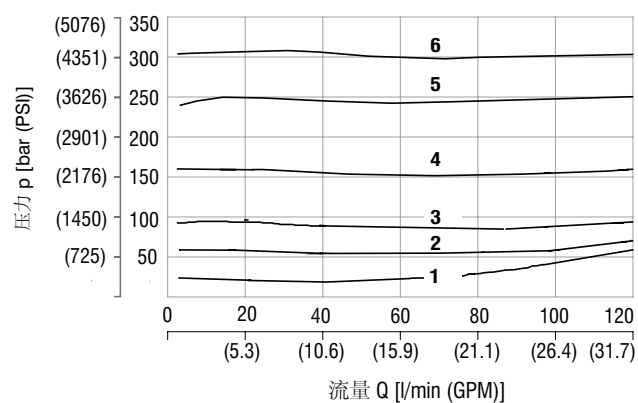


6	压力等级 32
5	压力等级 25
4	压力等级 16
3	压力等级 10
2	压力等级 6,3
1	压力等级 2,5


尺寸参数

单位: mm (英寸)


样式 S

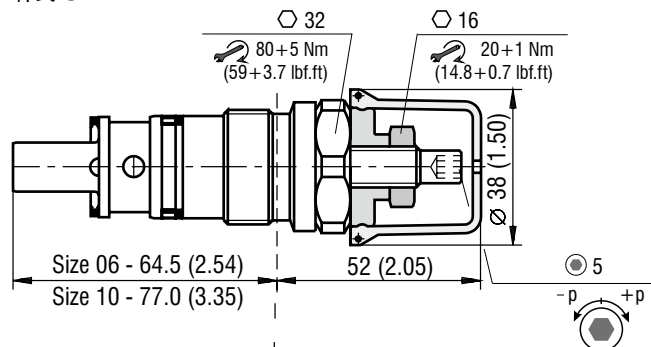


样式 O

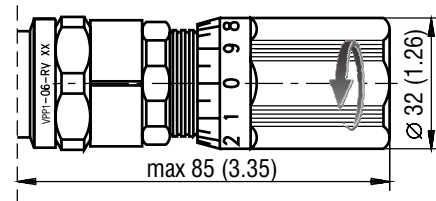


样式 R

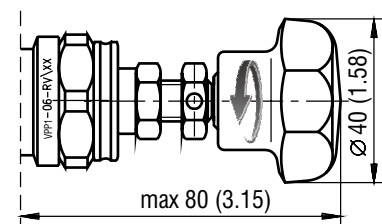

样式 Z

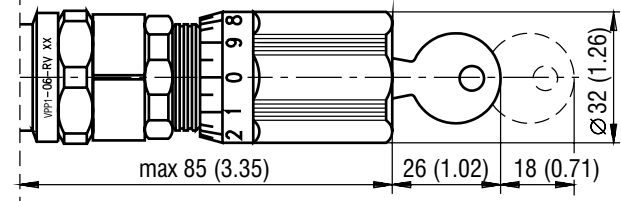

订货代码

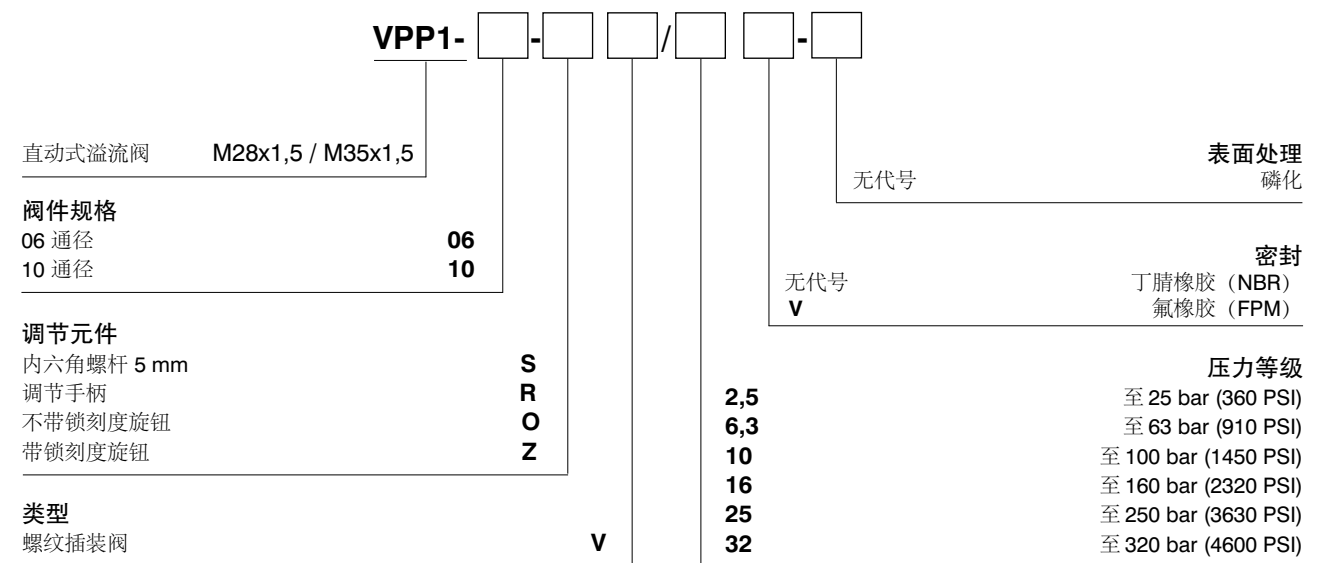

雅歌辉托斯液压系统（扬州）有限公司
ARGO-HYTOS Fluid Power Systems (Yangzhou) Co., Ltd.

样本中所有参数保留技术修改权

ARGO 
 **HYTOS**

Tel.: +86(0)514 - 89885199 E-mail:info.cn@argo-hytos.com www.argo-hytos.com